



# MAINZELT

Sonnenschutz - Gastroschirme

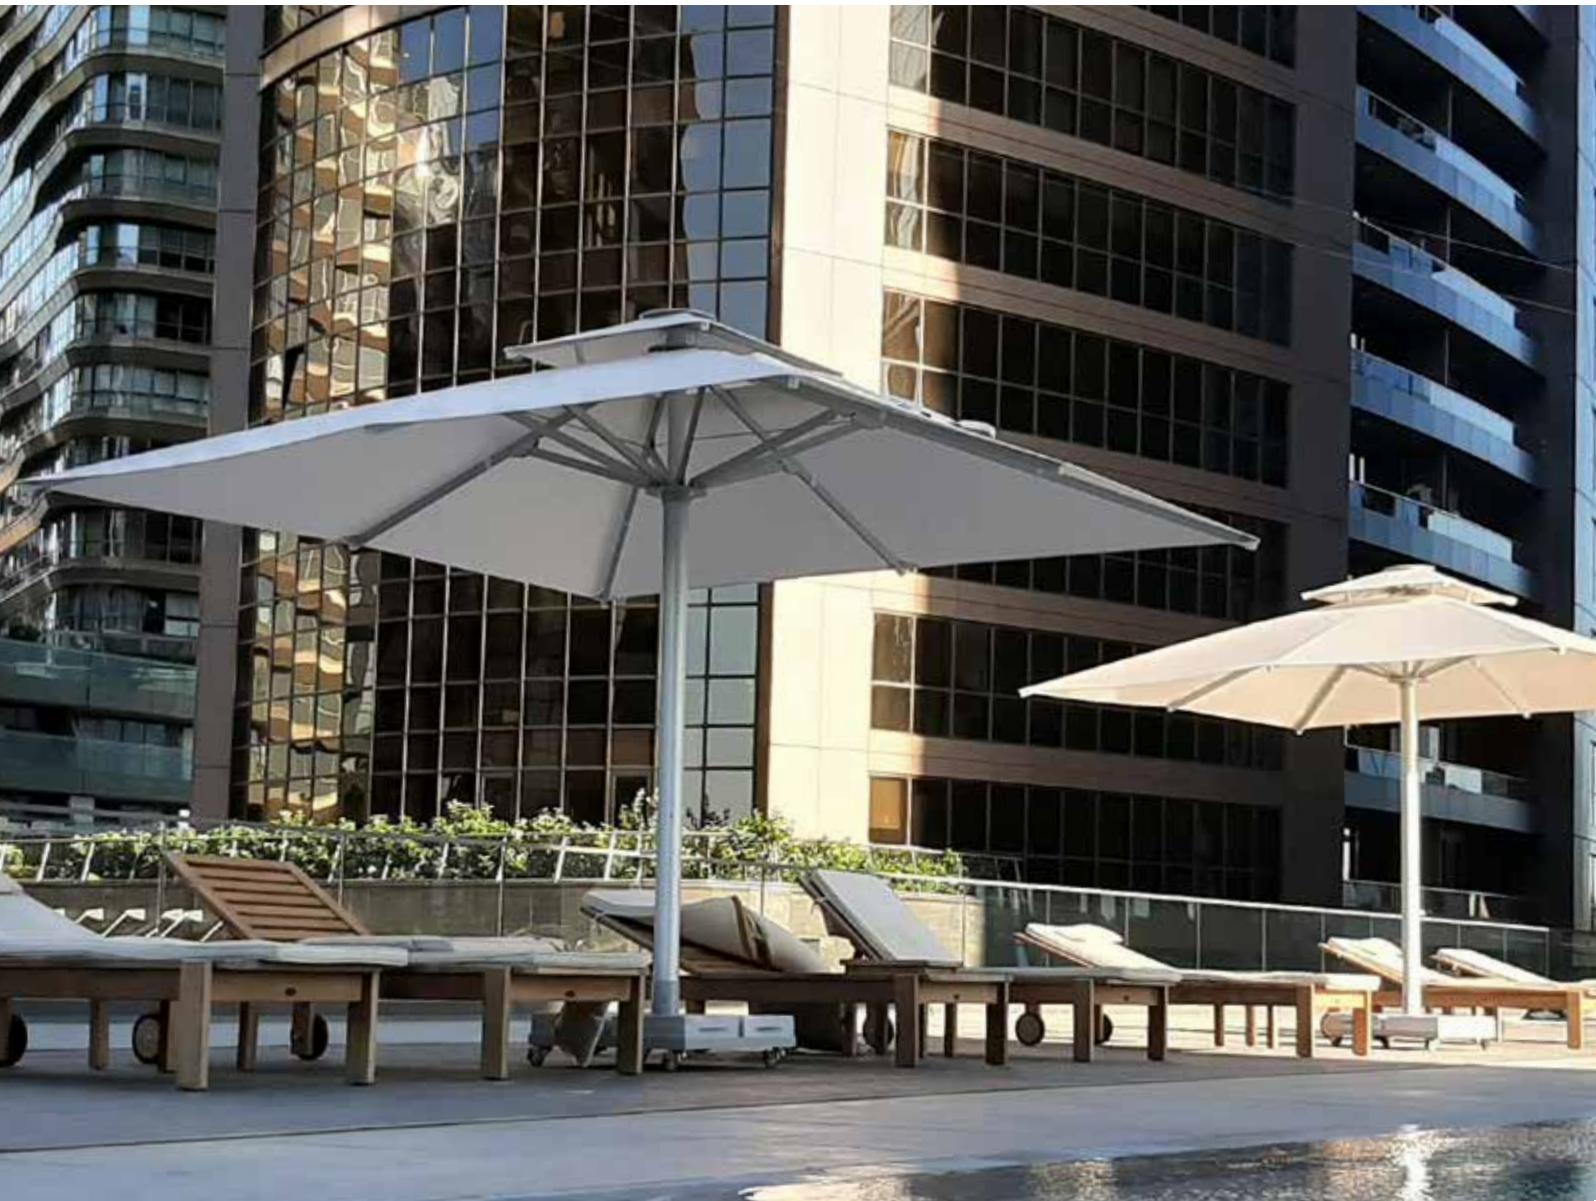

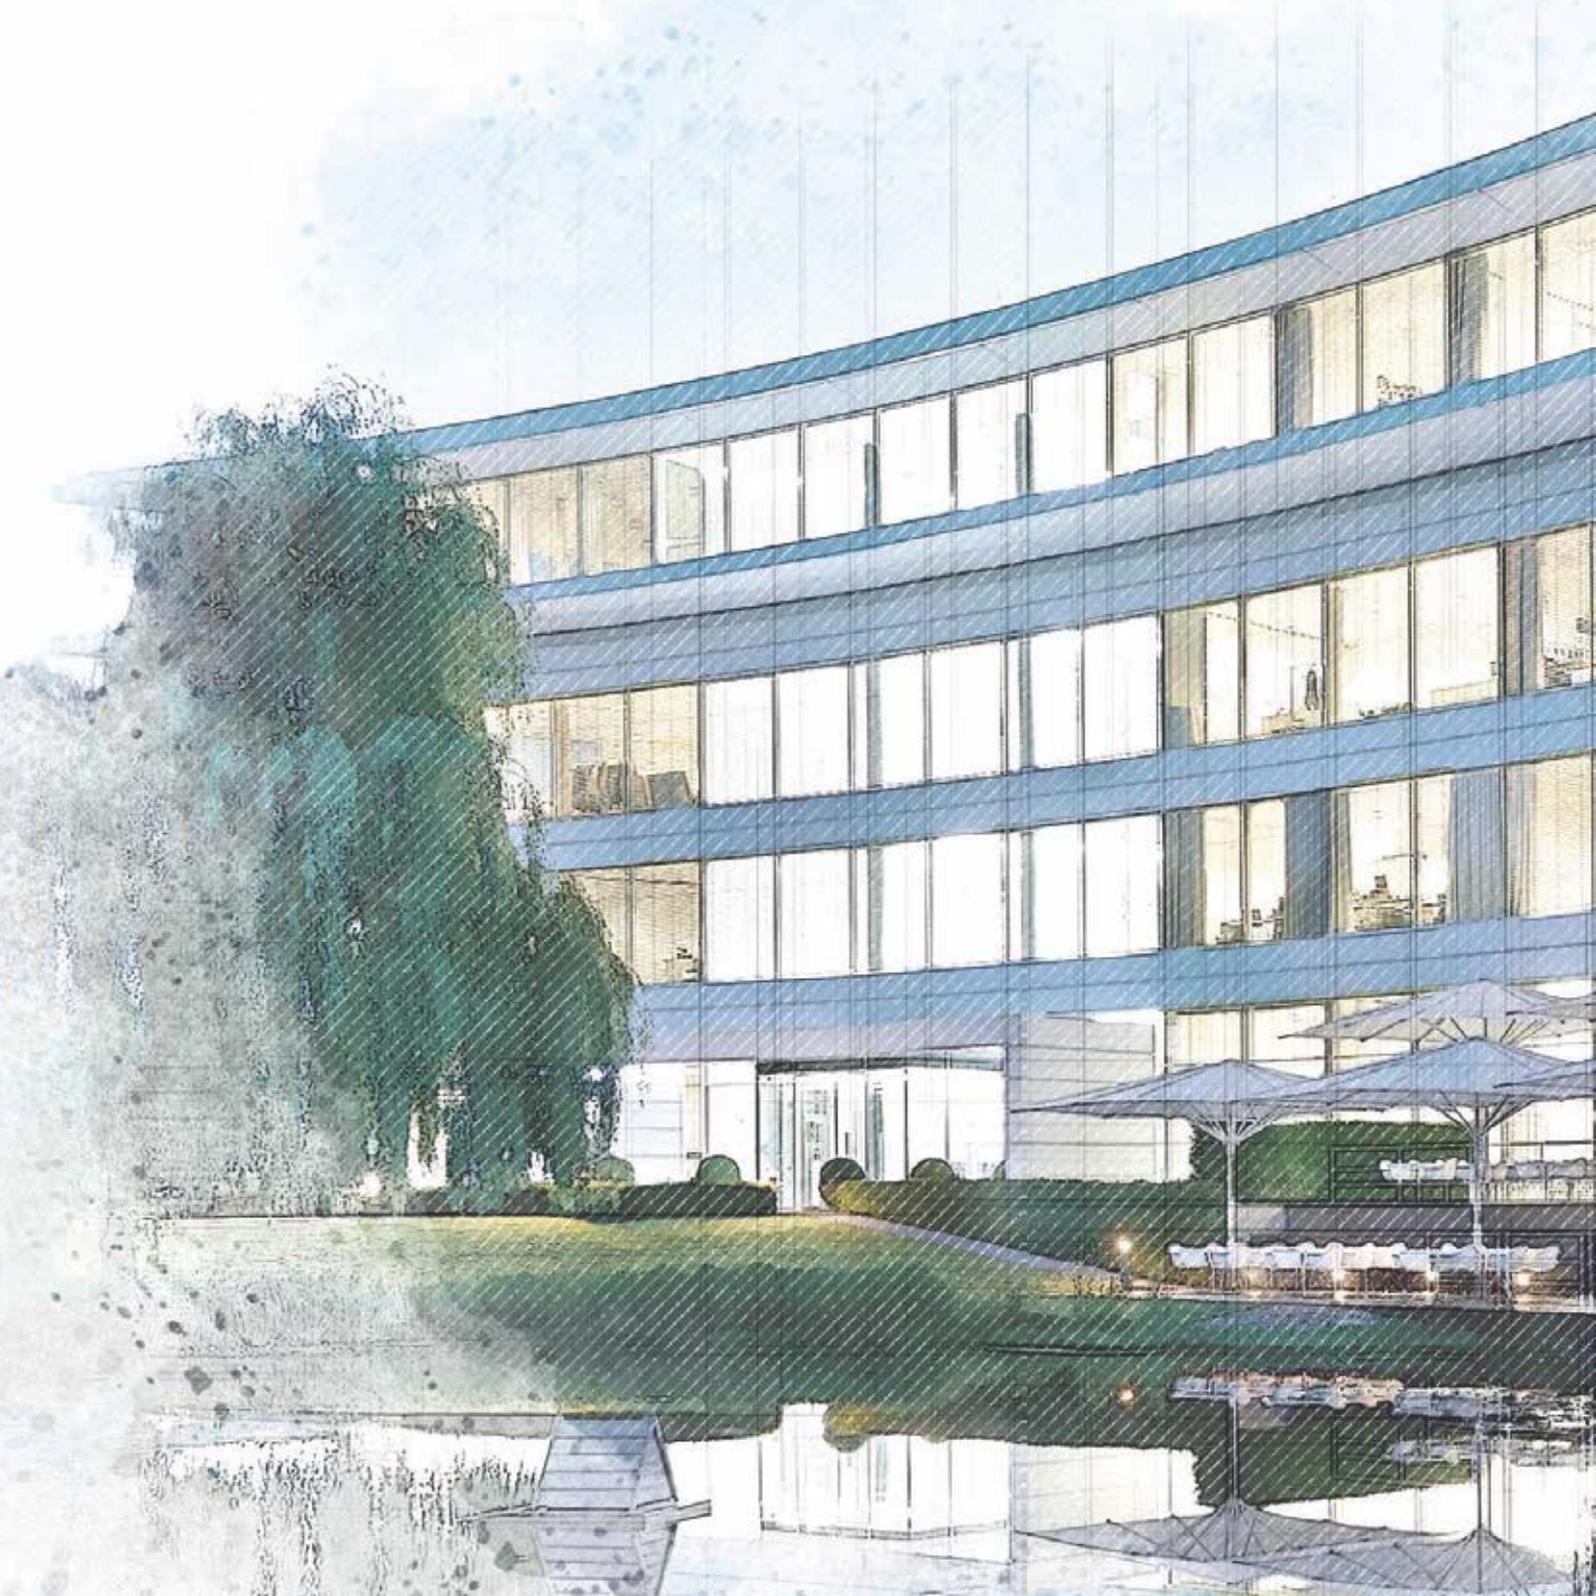

**04** | TELESKOP GASTRO  
SONNENSCHIRME Ø100 mm

**08** | TELESKOP GASTRO  
SONNENSCHIRME Ø82 mm

**10** | AMPELSCHIRM-FALTBAR &  
SCHWENKBAR

**12** | AMPELSCHIRM-SPIDER

**14** | AUSSTATTUNGEN - ZUBEHÖR

**16** | BEFESTIGUNGEN

**18** | FARBEN STOFFE GEWEBE

**20** | PERSONALISIERUNG

**22** | UNSERE REFERENZEN



**MAIN-ZELT**

# ÜBER UNS

*Für jeden Anlass und jedes Budget die richtige Wahl!*

Seit 2009 bringen wir Markenbotschaften zum Leuchten. Unsere erfahrenen Teams gestalten und realisieren mithilfe ihres Service, Know-hows und ihrer Zuverlässigkeit maßgeschneiderte Lösungen für alle Bedürfnisse.

Als Familienunternehmen legen wir großen Wert auf Qualität und Langlebigkeit. Unsere Premium Sonnenschirme sind CE-zertifiziert und bieten den perfekten Sonnenschutz für Gewerbebetriebe und ihre Kunden. Mit kreativen Ideen und einem guten Team haben wir es uns zum Ziel gesetzt, innovative und einzigartige Produkte zu entwickeln. Hochrobust und von höchster Qualität gewähren wir **7 Jahre Garantie** auf die Farbe des Stoffes.

Unsere Sonnenschirme sind anpassbar an jede Situation. Optional können Sie Schirme mit LED-Beleuchtung, Solarmodulen, Heizstrahlern, Windmessern, Seitenteilen und Regenrinnen erweitern. Wir bieten Ihnen somit ein umfassendes Angebot an Zubehör, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Wenden Sie sich an uns - das MAIN-ZELT Team der Munito GmbH steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl des perfekten Sonnenschirms für Ihr Unternehmen zu helfen.



— MAIN-ZELT —

# TELESKOP GASTRO

Sonnenschirme Ø 100mm





## PREMIUM CLASSIC TELESKOPSCHIRM

### MIT KURBELSYSTEM

Die solide Mastkonstruktion des Sonnenschirms und die massiven Streben aus Aluminium gefertigt, garantieren eine hohe Windstabilität bei niedrigem Eigengewicht. Alle mechanischen Komponenten des Kurbelsystems, für das Öffnen und Schließen des Gastroschirms, sind in den Teleskopmast integriert.

#### Optionale Ausstattung:

4x Anschlusskabel für Heizung 230V  
+ 4 LED Beleuchtung mit Fernbedienung  
inkl. 12 V Wechselstrom Adapter



## PREMIUM ENJOY TELESKOPSCHIRM

### MIT LED BELEUCHTUNG UND SOLARMODUL

Der Schirm Business Enjoy weist die identische Bauweise wie sein kleiner Bruder, der Schirm Business Classic auf. Zusätzlich mit LED-Beleuchtung für den Nachtgebrauch, mit Fernbedienung und Solarmodul mit Akku.

#### Optionale Ausstattung:

4x Anschlusskabel für Heizung 230V



## PREMIUM KOMFORT - TELESKOPSCHIRM MIT MOTOR

### MIT LED, SOLARPANEL UND WINDMESSER

Der Premium Komfort Schirm lässt keine Wünsche offen. Mit dem vollintegriertem Motor, welcher sich im Rohr Schirmmast befindet, lässt sich unser Top Premium Modell automatisch per Fernsteuerung aufspannen und schließen. Dank dem Solarmodul mit angeschlossenem Akku funktioniert sowohl die Beleuchtung als auch die Öffnung ganz ohne externe Stromquelle. Alle Steuerungselemente und Kabel sind in Schirmmast und Gestell integriert und per Funk zu bedienen. Zudem verfügt der Schirm über einen Windsensor, der bei aufkommendem Starkwind ein Signal zum automatischen Schließen sendet, um vor Schirmschäden zu schützen.



## PREMIUM MODELL


### TECHNISCHE ANGABEN Aluminium EN-AW-6005

Maststärke: Ø 100 x 3,5 mm  
Teleskop: Ø 72 x 2 mm  
Teilung: 8  
Scheren Stärke: 20 x 40 x 2mm  
Verbindungen: Aluminium



#### WINDLAST SONNENSCHIRME

bei fester Installation, Level 8 (62 - 74km/h)  
bei mobiler Installation, Level 6 (39 - 49km/h)

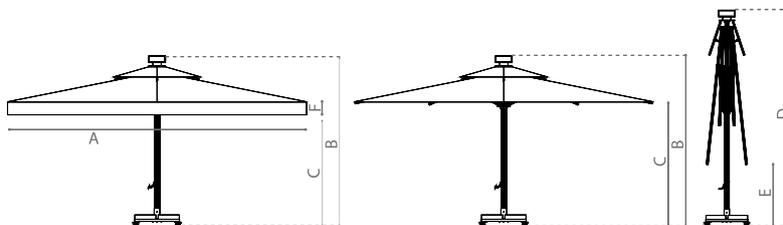

- Manuell Kurbelsystem
- LED Beleuchtung
- Fernsteuerung
- Motor mit Fernsteuerung
- Heizstrahler Anschluss
- Elektroanschluss 220V
- Solar Panels + 12V Akku
- Windsensor
- RAL FARBEN



Abmessungen in M	Ø3	3x3	3x4	3,5x4,5	Ø4	4x4	4x5	Ø4,5	4,5x4,5	4,5x5,5	Ø5	5x5	5,5x5,5	5x6	Ø6	6x6
D) Höhe geschlossen:	386	386	384	395	416	416	512	423	423	514	520	520	530	515	536	536
E) Bodenfremheit Streben:	135	135	125	121	122	122	176	0,95	0,95	143	154	154	120	110	0,95	0,95
B) Höhe geöffnet:	295	295	295	310	306	306	355	317	317	355	364	364	370	360	376	376
F) Volant Höhe:	25	25	25	25	25	25	30	25	25	30	30	30	30	30	30	30
C) Durchgangshöhe mit oder Ohne Volant:	205	205	205	215	215	215	225	225	215	225	225	225	225	235	235	235
Gewicht inkl. Verpackung:	41	41	43	45	47	47	50	50	53	56	57	60	65	68	72	72
Gewicht Gestell:	35	35	37	39	40	40	43	43	46	49	49	52	55	58	60	60
Gewicht Bespannung:	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	10	10	12	12
Packmaße B:40 x H:40: + Länge	400	400	400	400	400	400	410	410	410	410	525	525	525	550	550	550



— MAIN-ZELT —



# TELESKOP SCHIRME

Sonnenschirme Ø 82mm



**GARANTIE**  
**2**  
**JAHRE**  
 Material- und  
 Produktionsfehler

**GARANTIE**  
**7**  
**JAHRE**  
 gegen  
 ausbleichen

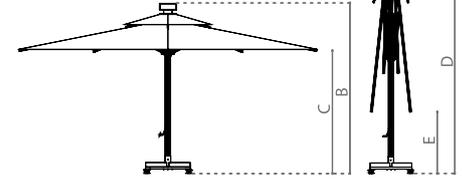

Abmessungen in CM	Ø3	3x3	3x4	3,5x4,5	Ø4	4x4
D) Höhe geschlossen:	386	386	384	395	416	416
E) Bodenfreiheit Streben:	135	135	125	121	122	122
B) Höhe geöffnet:	295	295	295	310	306	306
F) Volant Höhe:	25	25	25	25	25	25
C) Durchgangshöhe mit oder Ohne Volant:	205	205	205	215	215	215
Gewicht inkl. Verpackung:	41	41	43	45	47	47
Gewicht Gestell:	35	35	37	39	40	40
Gewicht Bespannung:	6	6	6	6	7	7
Packmaße B:40 x H:40: + Länge	400	400	400	400	400	400

## BUSINESS MODELL

Die solide Mastkonstruktion des Sonnenschirms und die massiven Streben die aus eloxiert Aluminium EN-AW-6005 gefertigt sind, garantieren eine hohe Windstabilität bei niedrigem Eigengewicht.

Alle mechanischen Komponenten des Kurbelsystems, für das Öffnen und Schließen des Gastroschirms, sind in den Teleskopmast integriert.

## TECHNISCHE ANGABEN Aluminium EN-AW-6005

Maststärke: Ø 82 x 3 mm  
 Teleskop: Ø 56 x 2 mm  
 Teilung: 8  
 Scheren Stärke: 20 x 30 x 2mm  
 Verbindungen: Aluminium



## WINDLAST SONNENSCHIRME

bei fester Installation, Level 8 (62 - 74km/h)  
 bei mobiler Installation, Level 6 (39 - 49km/h)

### OPTIONEN:

-  Manuelles Kurbelsystem
-  LED Beleuchtung
-  Fernsteuerung
-  Heizstrahler Anschluss
-  Elektroanschluss 220V
-  RAL FARBEN

### Verwendungsorte



Gastro



Gewerbe



Privat





JOE & THE JUICE

— MAIN-ZELT —

**Ampelschirme**

Freiamschirme 82mm



GARANTIE

2  
JAHRE  
Material- und  
Produktionsfehler

GARANTIE

7  
JAHRE  
gegen  
ausbleichen

## AMPELSCHIRM - FALTBAR & SCHWENKBAR

Die Besonderheit dieses Schirmes, ist das er in jede Richtung gedreht werden kann. Damit bietet der Schirm optimalen Sonnenschutz zu jeder Tageszeit. Zudem ist der Schirm komplett zusammen klappbar was platzsparend ist.

### TECHNISCHE ANGABEN


#### Aluminium EN-AW-6005

Profil: 84 x 84 x 3 mm Aluminium  
 Profil : 20 x 30 x 2mm  
 Teilung: 8  
 Verbindungen: Aluminium



### OPTIONEN:

-  Manuell Kurbelsystem
-  LED Beleuchtung
-  Fernsteuerung
-  Heizstrahler Anschluss
-  Elektroanschluss 220V
-  RAL FARBEN

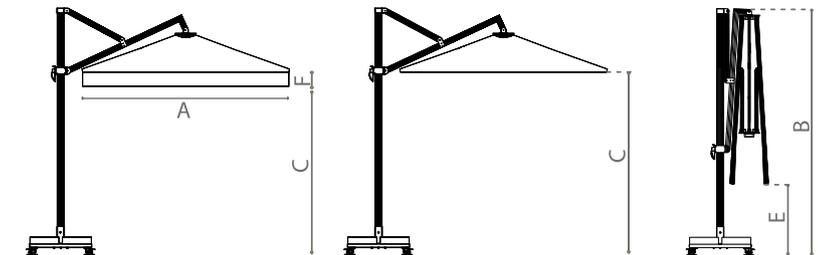

Bemaßungen - A(cm)	B	C	E	F	
250 x 250		300	205	116	25
300 x 300		310	210	90	25
350 x 350		320	215	70	25
400 x 400		325	220	40	25
250 x 350		320	215	70	25
300 x 400		325	220	40	25



### WINDLAST SONNENSCHIRME

bei fester Installation, Level 8 (62 - 74km/h)  
 bei mobiler Installation, Level 6 (39 - 49km/h)



— MAIN-ZELT —

# Ampelschirme Spider

Freianschirme 125mm


## DER GASTRO-AMPELSCHIRM SPIDER FÜR HOHE ANSPRÜCHE

Speziell für die großflächige Außengastronomie zugeschnitten ist die Beschattung mit Schirmgruppen. Durch den stabilen Mast kann dies mit bis zu vier Schirmdächern bestückt werden. Rahmen aus glänzend eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium.


### TECHNISCHE ANGABEN

Profil/ Size: 125 x 125 x 3 mm Aluminium  
 Profil / Rips: 25 x 25 x 1,5 mm  
 Teilung: 8  
 Verbindungen: Aluminium + Edelstahl


### BESONDERHEIT: LEICHTES ÖFFNEN MIT GASDRUCKFEDER

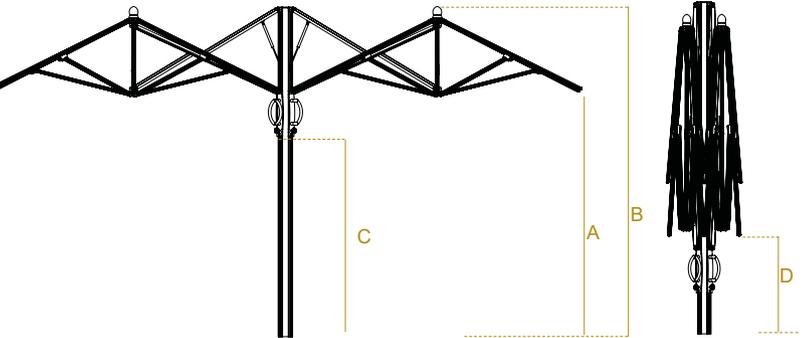


BEMÄßUNGEM (cm)		A	B	C	D	kg
UNO	300x300	217	302	176	73	46
	300x350	225	304	180	68	49
	350x350	228	305	183	50	51
DUO	250x250	213	286	173	85	44
	300x300	218	301	180	68	67
TRIO	250x250	213	286	173	85	75
	300x300	218	301	180	68	87
QUATTRO	200x200	210	280	173	151	84
	250x250	213	286	173	85	93
	300x300	218	301	180	68	108




300x300  
300x350  
350x350




250x515  
300x615



250x515x515  
300x615x615



415x415  
515x515  
615x615




### WINDLAST SONNENSCHIRME

bei fester Installation, Level 8 (62 - 74km/h)  
 bei mobiler Installation, Level 6 (39 - 49km/h)

### OPTIONEN:



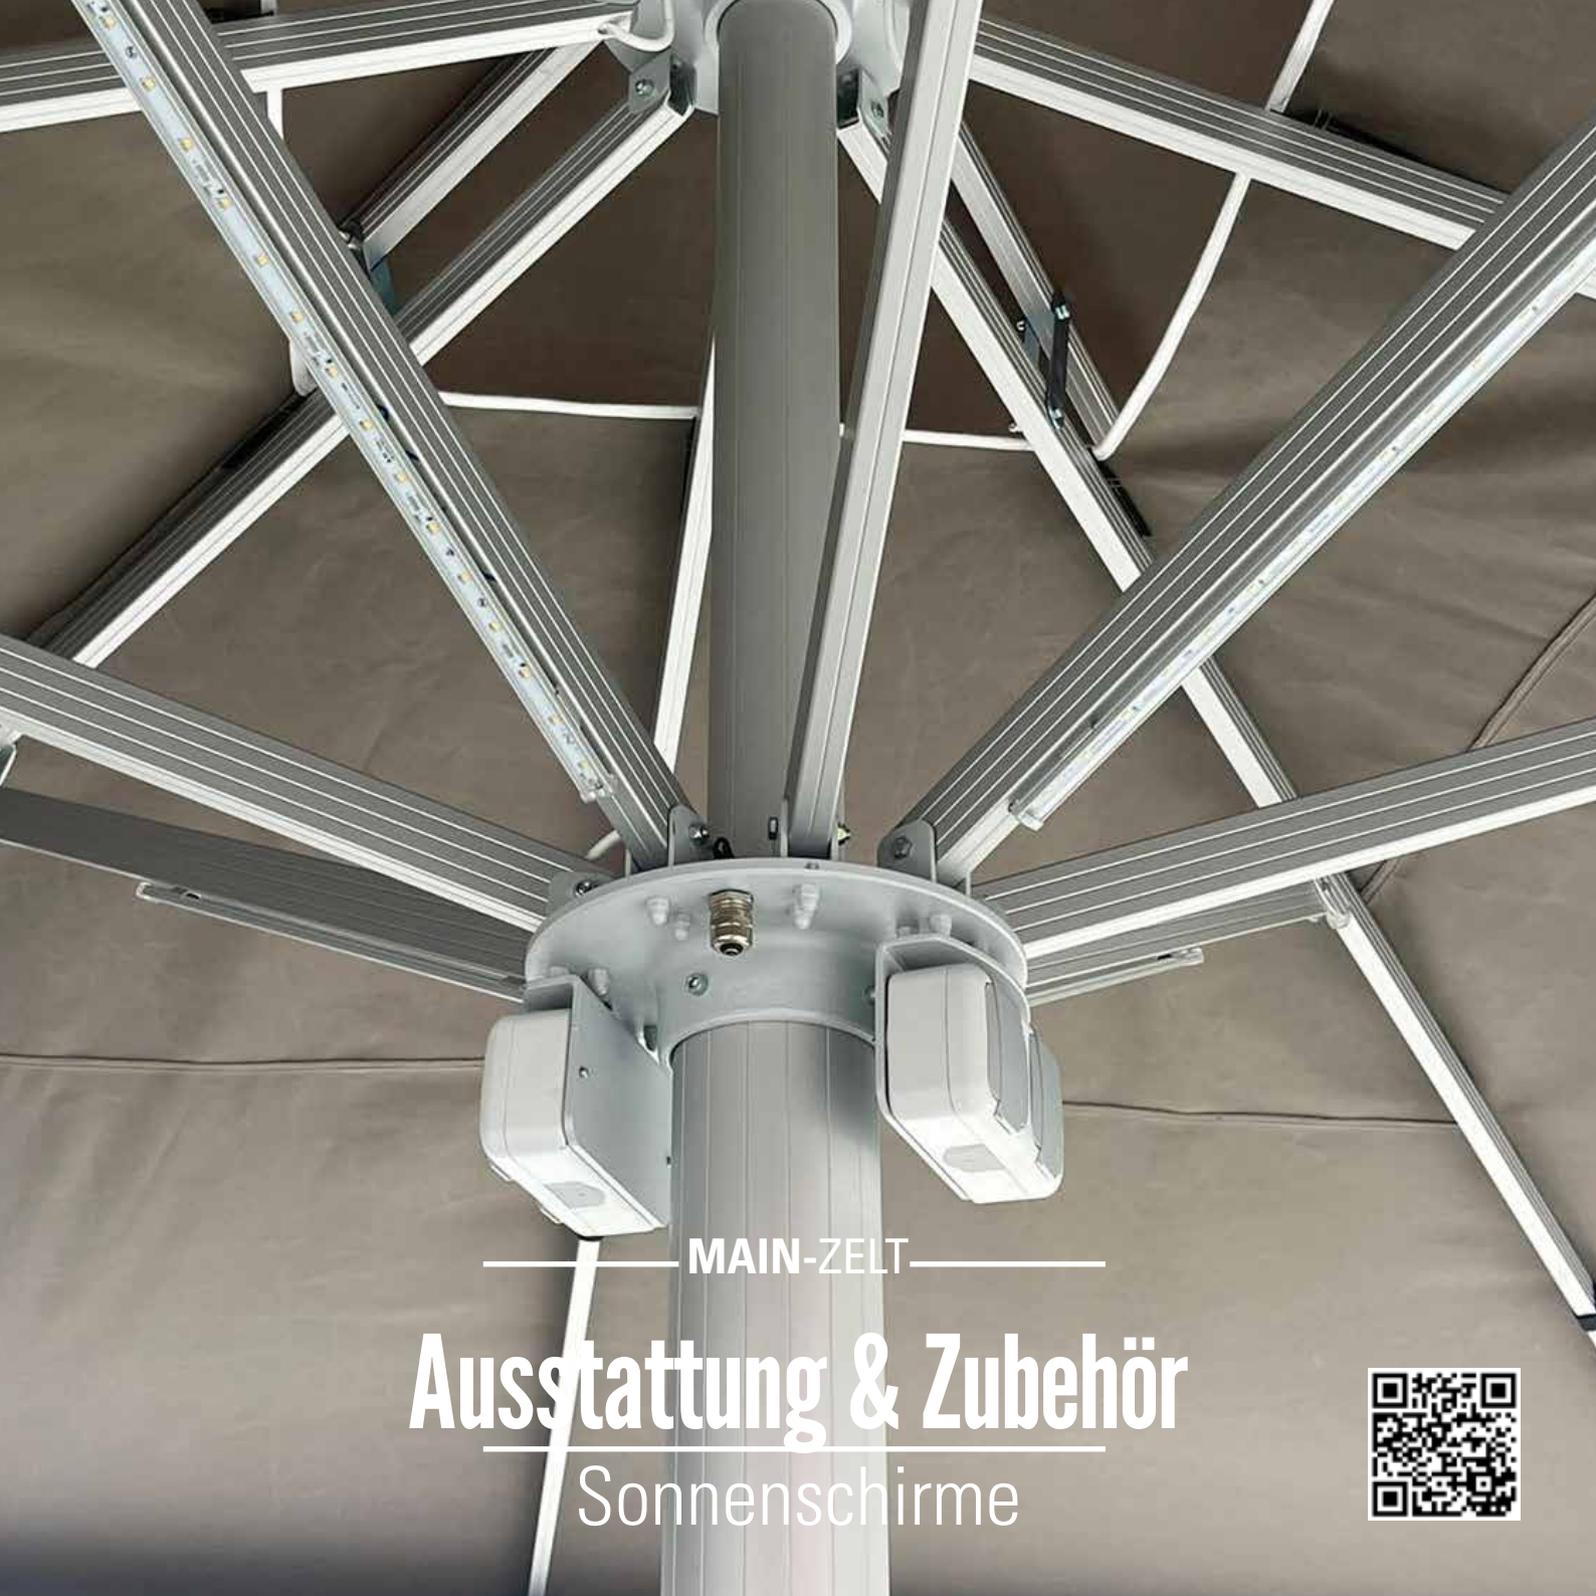

MAIN-ZELT

**Ausstattung & Zubehör**  
Sonnenschirme



## AUSSTATTUNGEN - ZUBEHÖR

Für jeden Standplatz die idealen Fixierungsmöglichkeiten und umfangreiches Zubehör. Wir bieten Ihnen passendes Zubehör von Heizstrahlern mit Stromanschluss bis LED Beleuchtung mit Akkusystemen.



### FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung dient zum bequemen Ein- und Ausschalten der LED-Beleuchtung und zur automatischen Öffnung und Schließung des Sonnenschirms.

### LED BELEUCHTUNG - INTREGIERT



### LED BELEUCHTUNG - NACHRÜSTEN



### REGENRINNEN & SEITENTEILE



### SEITENTEILE

erhältlich: mit Fenster, Tür, Voll und Schutzabschluss.



Befestigung mittels Karabiner + Mittelstange oder eingewähten Klettband entlang des Volants am Schirmtuches.

### HEIZSTRAHLER



— MAIN-ZELT —

# Befestigungen

## Sonnenschirme



## BEFESTIGUNG & BESCHWERUNG

Die passende Befestigung für Ihren Schirm. Wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen und bieten Ihnen eine Vielzahl an Fixierungsmöglichkeiten an. Denn das umfassende Sortiment von MAIN-ZELT zeichnet sich durch eine große Auswahl an abgestimmten Befestigungselementen aus.



Ankerplatte



Ankerplatte mit Klappscharnier



Ankerhülse mit Ankerplatte Scharnier



Mobiler Marmor Schirmständer



Standrahmen für Betonplatten



Klappständer für Betonplatten



Schirmständer mit Holzschalung



Mobiler Stahlkorb Schirmständer



Mobiler Stahlkorb Schirmständer

— MAIN-ZELT —

# Farben & Stoffe





Sonnenschirme



# FARBEN STOFFE GEWEBE

- 100 % Solution Umweltfreundliche DYED Acrylic
- 295g /m2 Docril Acrilla®
- Widerstand gegen Wasserdurchdringung: mind. 30 Minuten
- Widerstand gegen Oberflächenbenetzung: mind. 90 Minuten
- Reißfestigkeit: 5 daN
- Lichtechtigkeit : 7 - 8 „Ausgezeichnete Lichtbeständigkeit“
- Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung
- EN14500 klassifiziert



 Acrylla 100 P. Cool Gray 1c	 Acrylla 101 P. 142c	 Acrylla 102 P. Orange 021c	 Acrylla 120 P. Cold Gray 11c	 Acrylla 121 P. 7500c	 Acrylla 119 P. 7593c
 Acrylla 103 P. 3295c	 Acrylla 104 P. 2945c	 Acrylla 105 P. 187c	 Acrylla 122	 Acrylla 106 P. Schwarz	 Acrylla 118 P. 465c
 Acrylla 107 P. 186c	 Acrylla 108 P. 188c	 Acrylla 123 P. 486	 Acrylla 109 P. 295c	 Acrylla 110 P. 152c	 Acrylla 308
 Acrylla 111 P. Cool Gray 8c	 Acrylla 134 P. 401c	 Acrylla 112 P. 3435	 Acrylla 113 P. Warm Grey 2c	 Acrylla 114 P. 7463c	 Acrylla 117 P. 7501c
 Acrylla 135 P. 4685c	 Acrylla 115 P. Warm Gray 10c	 Acrylla 116 P. 466c	 Acrylla 113 P. Warm Grey 2c	 Acrylla 114 P. 7463c	 Acrylla 117 P. 7501c
 Acrylla 135 P. 4685c	 Acrylla 115 P. Warm Gray 10c	 Acrylla 116 P. 466c	 Acrylla 113 P. Warm Grey 2c	 Acrylla 114 P. 7463c	 Acrylla 117 P. 7501c



**Pirosmani**

GEORGISCHES RESTAURANT

საპროფიტო ბიზნესი



საპროფიტო ბიზნესი




— MAIN-ZELT —

**Personalisieren & Bedruckung**

Sonnenschirme


## BEDRUCKUNG IN ALLEN VARIATIONEN

Egal ob nur der Volant, das komplette Dach vom einfachen 1-farbigen Logoaufdruck bis zur kompletten vollfarbigen Komplettbedruckung, mit 3 verschiedenen Druckverfahren ist alles möglich.

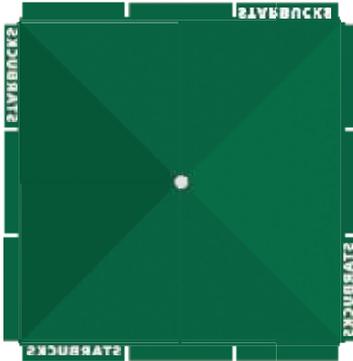


### BEDRUCKUNG: SIEBDRUCK AUF VOLANT

Platzierung: auf allen linken Volants

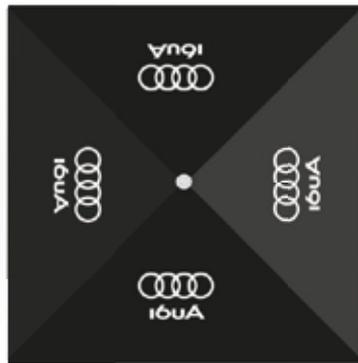

### BEDRUCKUNG: SIEBDRUCK AUF DACH

Platzierung: mittig, auf allen vier Dachgiebeln

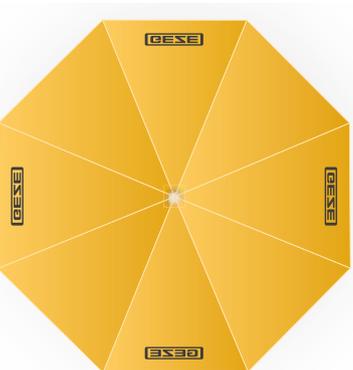

### BEDRUCKUNG: SIEBDRUCK AUF DACH

Platzierung: mittig unten nahe Volants

#### Verwendungsorte



Gastro



Gewerbe



Privat





— MAIN-ZELT —

# Unsere Referenzen

## Qualität Ausserhalb der Standards



**MAIN-ZELT / Munito GmbH**

Am Gräberfeld 1 / 97294 Unterpleichfeld

fon: +49 (0)9367 9898493 / Fax: +49 (0)9367 9898509

email: [info@main-zelt.de](mailto:info@main-zelt.de)

web: [www.main-zelt.de](http://www.main-zelt.de)

[facebook.com/mainzelt](https://facebook.com/mainzelt)

[instagram.com/main\\_zelt](https://instagram.com/main_zelt)

